


Fig. 29



Im Innern des Intelligent System ist die Steuerung FAAC 744 MP untergebracht (Abb. 29), die sich wie folgt zusammensetzt:

- MP : Mikroprozessor FAAC
- TR : Transformator 220/24 V, 6VA
- RE1 : Relais Öffnen-Schließen
- RE2 : Relais Bremse
- RE3 : Leistungsrelais
- Fr : Elektronische Bremsplatte
- C : Kondensator 25 MF, 250 V
- M : Klemmenleiste für die Anschlüsse
- F : Netzsicherung (5 A)

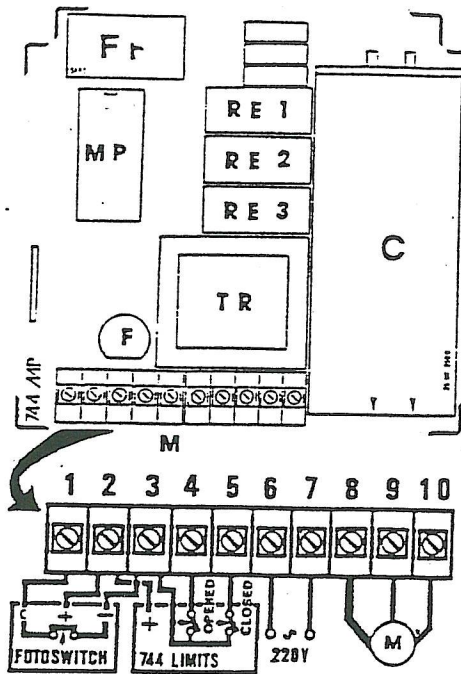